Getränkekühltheke Brillant

Fronten und Innenseiten des Korpus in Edelstahl WS 1.4301

Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im hefa-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren, Kantenverschlüssen, optional Fassrutschleisten oder höhenverstellbare Flaschenroste. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zieherkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge oder flächenbündige Griffleisten. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Beckenabteil aus Edelstahl-Rohrgestell für eine leichte Verlegung der Anschlüsse. Abdeckung mit umlaufendem Wulstrand oder gastseitiger Hochkantung. Becken wahlweise links oder rechts, incl. Standrohrventil und Siphon, Siebplatte der Tropfmulde mit extraflacher Lochung für leichte Reinigung. Hochwertiges Kältesystem mit luftgekühltem Kälteaggregat, automatischer Tauwasserverdunstung, TEV und beschichtetem Hochleistungs-Umluftverdampfer, elektronische Steuerung über Digitalthermostat mit Touch-Display-Temperaturanzeige und Ein-/Ausschalter für die Kälteanlage. Bundesweiter Service für 24 Monate Vollgarantie und 36 Monate Materialgarantie.

Einbaumöglichkeiten



Teleskopzug Typ B
Flaschenhöhen
360 / 365 mm



Teleskopzug Typ C
Flaschenhöhen
305 / 430 mm




Teleskopzug Typ D
Flaschenhöhen
185 / 265 / 265 mm



Teleskopzug Typ M
Flaschenhöhen
245 / 245 / 245 mm


Optionen



Wasserarmaturen
mit Unterspülrohr




Gläserdusche
in Siebplatte
eingebaut



Höhenverstellbarer Edelstahlboden



LED Innenbeleuchtung




Fassrutschleisten



Bohrung für
Schanksäule



Modell B1/1L
B 1.150 x T 650/700 x H 950 mm
Modell B1/1R
spiegelbildlich mit Becken rechts

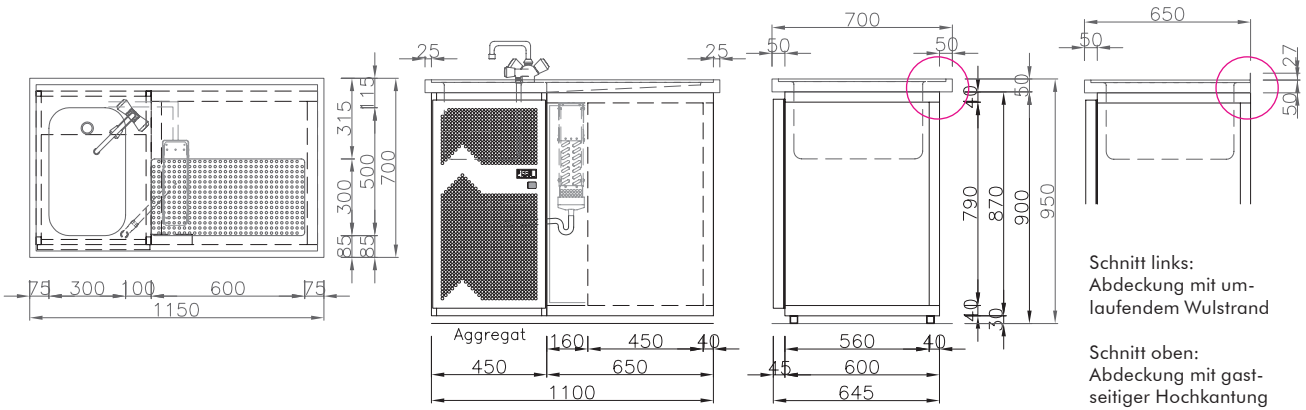

Schnitt links:
Abdeckung mit umlaufendem Wulstrand

Schnitt oben:
Abdeckung mit gastseitiger Hochkantung

Brillant B1