



Virtus®
THE PURSUIT OF EXCELLENCE



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
GLB0071/FN	CATALOGUE	V11-324
HS Code		84221900
Production		65-48-30 baskets/h
Control		analog

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Net Weight kg	En. Class
630 x 750 x 1465		9,600/ 14,100	380-415	3F+N	50	1	94.00	

GB

Hood dishwasher with detergent injector and drain pump, electronic, rack 50x50 cm

Constructed in stainless steel. Counterbalanced hood with handle and spring system. Double rotating wash and rinse system, top and bottom, in stainless steel. 440 mm hood opening (Accepts GN 1/1 trays). Continuous wash cycle up to 10'. Rounded tank to facilitate washing and drainage. Stainless steel armoured heating elements in the wash tank and rinseboiler. Multi-voltage: Allows the machine to be connected to a single-phase or three-phase voltage network. AISI-304 stainless steel filter trays in the wash tank. Thermostatic control of temperatures (wash, 60°C, and rinse, 90°C). Thermal stop system which guarantees a rinse temperature of 85°C. Safety stop switch in hood opening. Safety thermostat. Machine with control panel and electronic control. Rinse with thermostop system. Alternating or simultaneous tank and boiler heating. Rinse pump which guarantees a perfect hygiene result with complete linear rinse cycle at 85°C. Air Break system with booster pump. Equipped with: Drainage pump (tank emptying program), rinse aid and peristaltic detergent doser. 1 basic basket, 1 basket for plates 2 cutlery holders. Standard delivery: 400V/ 3F+N.

I

Lavastoviglie a capot elettronica con dosatore detergente e pompa di scarico, cesto da 50x50 cm

Costruito in acciaio inossidabile. Capotta compensata con sistema di impugnatura e molla. Doppio sistema di lavaggio e risciacquo girevole, superiore e inferiore, in acciaio inossidabile. Altezza utile: 440 mm. Supporta vassoi GN-1/1. Ciclo di lavaggio continuo fino a 10'. Vasca rotonda per facilitare la pulizia e lo scarico. Resistenze blindate di acciaio inossidabile nella vasca di lavaggio e nella caldaia di risciacquo. L'alimentazione multitemperatura consente l'utilizzo della macchina in impianti monofase e trifase. Vassoi filtro di acciaio inossidabile AISI-304 nella vasca di lavaggio. Controllo termostatico delle temperature (lavaggio a 60°C e risciacquo a 90°C). Sistema di isolamento termico che garantisce una temperatura di risciacquo di 85°C. Micro magnetico di sicurezza per l'apertura della capotta. Termostato di sicurezza. Macchina con comando e controllo elettronico. Riscaldamento alternato o simultaneo di vasca e caldaia. Risciacquo con sistema thermostop. Pompa di risciacquo da garantisce un risultato igienico perfetto con un ciclo di risciacquo completo a 85°C. Sistema Air Break. In dotazione: Pompa di scarico pompa risciacqua e dosatore di detersivo peristaltico.

D

Korbdurchschubspüler mit Spülmitteldosierer und Ablaufpumpe, elektronisch, Korbmaß 50x50 cm

Edelstahl-Konstruktion. Doppeltes Wasch und Spülsystem mit Edelstahl-Dreharmen oben und unten. 440 mm Haubenöffnung (Platz für GN-1/1-Tablets) Kontinuierlicher Waschzyklus bis zu 10'. Abgerundeter Waschraum für einfache Reinigung und Entleerung. Geschützte Heizwiderstände aus Edelstahl im Waschraum und Spülkessel. Verschiedene Spannungsoptionen: möglicher Anschluss an Netz mit ein oder dreiphasiger Spannung. Filtertablets aus Edelstahl AISI-304 im Waschraum. Thermostatsteuerung der Temperaturen (Waschen 60°C und Klarspülen 90°C). Thermisches Stoppsystem zur Gewährleistung einer Spültemperatur von 85°C. Sicherheitsmagnetschalter für das Öffnen der Haube. Sicherheitsthermostat. Maschine mit Bedienfeld und elektronischer Steuerung. Abwechselnde oder gleichzeitige Beheizung von Tank und Kessel. Klarspülung mit dem Thermostop-System. Abwechselnde oder gleichzeitige Beheizung der Widerstände von Tank und Kessel möglich. Klarspülpumpe zur Sicherstellung eines hygienisch perfekten Ergebnisses mit einem kompletten linearen Spülzyklus bei 85°C. Air Break-System mit Drucksteigerungspumpe. Im Lieferumfang enthalten: Klarspülpumpe, Abwasserpumpe, Peristaltischer Spülmitteldosierer.

E

Lavavajillas de capota electrónica con dosificador detergente y bomba de descarga, cesta 50x50 cm

Construcción en acero inoxidable. Capota compensada con sistema de asa y muelle. Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable. Apertura de capota de 440 mm (Admite bandejas GN 1/1). Ciclo de lavado continuo hasta 10'. Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe. Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado. Multivoltaje: Permite conectar la máquina a una red con tensión monofásica o trifásica. Bandejas-filtro de acero inox. AISI-304 en la cuba de lavado. Control termostático de las temperaturas (lavado 60°C y aclarado 90°C). Sistema de parada térmica que garantiza una temperatura de aclarado de 85°C. Micro magnético de seguridad en la apertura de la capota. Termostato de seguridad. Control electrónico. Aclarado con sistema termostop. Posibilidad de calentamiento de las resistencias del tanque y del calderín de modo alterno o simultáneo. Bomba para el aclarado que garantiza un perfecto resultado higiénico con un ciclo de aclarado completo lineal a 85°C. Sistema Air Break. Incluido: Bomba de desagüe (programa de vaciado del tanque), dosificador de detergente peristáltico y aclarado.

FR


Lave-vaisselle à capot électronique avec doseur de détergent et pompe de décharge, panier 50x50 cm

Fabrication en acier inoxydable. Capot compensé avec un système d'anse et de ressort. Double système de lavage et rinçage giratoires, supérieur et inférieur, en acier inoxydable. Ouverture à capot: passage utile de 440 mm (Admet les plateaux GN1/1). Cycle de lavage continu jusqu'à 10'. Cuve emboutie et rayonnée afin de faciliter le nettoyage et l'évacuation. Résistances blindées en acier inoxydable dans la cuve de lavage et le surchauffeur de rinçage. Multi-voltage: Permet de connecter la machine à un réseau de tension monophasé et triphasé. Plateaux-filtre en acier inox. AISI-304 dans la cuve de lavage. Contrôle thermostatique des températures (lavage 60°C et rinçage 90°C). Système d'arrêt thermique qui garantit une température de rinçage de 85°C. Micro-contact magnétique de sécurité à l'ouverture du capot. Thermostat de sécurité. Commandes et un contrôle électronique. Micro magnétique de sécurité dans l'ouverture du capot. Rinçage avec système thermostop. Possibilité de chauffage des résistances du réservoir et du surchauffeur de manière alternative ou simultanée. Système Air Break. Inclus: Pompe d'évacuation. Doseur de détergent péristaltique et pompe de rinçage.

P

Lavavajillas de capota electrónica con dosificador detergente y bomba de descarga, cesta 50x50 cm

Construção em aço inoxidável. Capota compensada com sistema de asa e mola. Sistema duplo de lavagem e enxaguamento giratórios, superior e inferior, em aço inoxidável. Abertura de capota de 440 mm (Admite bandejas GN 1/1). Ciclo de lavagem contínuo até 10'. Cuba arredondada para facilitar a limpeza e a drenagem. Resistências blindadas de aço inoxidável na cuba de lavagem e caldeira de enxaguamento. Multivoltagem: Permite ligar a máquina a uma rede com tensão monofásica ou trifásica. Filtro de bandejas de aço inoxidável AISI-304 na cuba de lavagem. Controle termostático das temperaturas (lavagem 60°C e enxaguamento 90°C). Sistema de paragem térmica que garante uma temperatura de enxaguamento de 85°C. Sensor magnético de segurança na abertura da porta. Termostato de segurança. Controle eletrônico. Aquecimento alternado ou simultâneo do tanque e caldeira. Enxaguamento com sistema termostop. Sistema Air Break com bomba de aumento de pressão. Incluído: Bomba de drenagem (programa de esvaziamento do tanque), doseador de detergente peristáltico y enxaguamento. 1 cesto base, 1 para pratos e 2 para talheres. Execução padrão: 400V/ 3F+N.

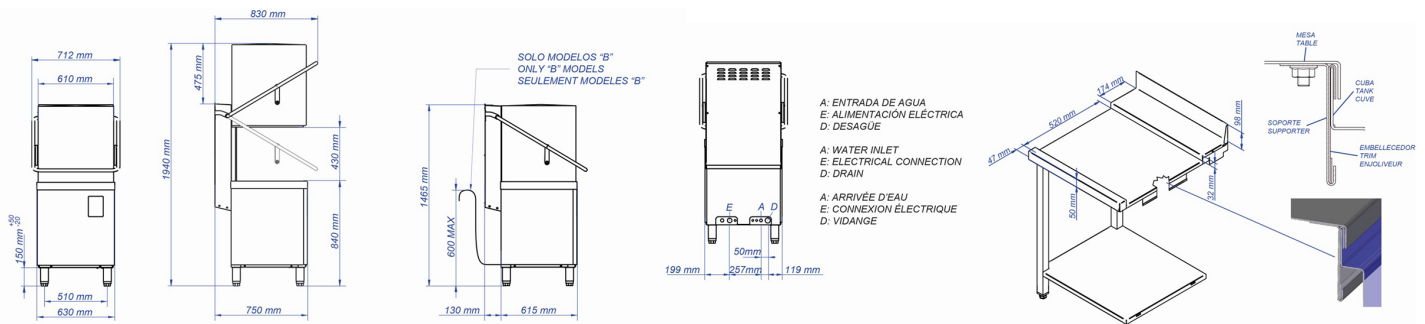

OPTIONAL ACCESSORIES



Code: EFJ0008

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-436

manual water softener, capacity 16 litres, connection 3/4"
manueller Wasserentkalker, Kapazität 16 Liter, Anschluss 3/4"



Code: KD612KGD

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-435

Dishwasher detergent with chlorine, liquid, 12.5 kg
Spülmaschinenreiniger mit Chlor, flüssig, 12,5 kg



Code: KD810LD

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-435

Rinse aid, 10 kg
Klarspüler, 10 Kg



Code: Z/G970047

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-438

insert for 15 plates, 308x100 mm
Einsatz für 15 Teller, 308x100 mm



Code: Z/G972032

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-438

Cutlery rack with 8 compartments
Besteckkorb mit 8 Fächern



Code: Z/GGB5044O

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-438

Rack 500x500 mm for 16 cups/ glasses 40x40 mm
Gläserkorb 500x500 mm für 16 Tassen/ Gläser 40x40 mm



Code: Z/GGB5066O

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-438

Rack 500x500 mm for 36 cups/ glasses 60x60 mm
Gläserkorb 500x500 mm für 36 Tassen/ Gläser 60x60 mm



Code: Z/GGB500

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-438

Rack 500x500 mm for 25 cups/ glasses 50x50 mm
Gläserkorb 500x500 mm für 25 Tassen/ Gläser 50x50 mm



Code: Z/ODBB50

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-438

Glass rack 500x500 mm
Gläserkorb 500x500 mm



Code: Z/SCB500

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-438

Cutlery rack 500x500 mm
Besteckkorb 500x500 mm



Code: Z/SCC50G

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-438

cutlery basket for dishwasher, square, 110x110 mm, h=130 mm
Besteckkorb für Spülmaschine, quadratisch, 110x110 mm, H=130 mm



Code: Z/SCP500

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-438

Plate rack 500x500 mm for 24 plates each Ø 22 cm
Tellerkorb 500x500 mm für 24 Teller je Ø 22 cm



Code: Z/SCT500

Catalogue: CATALOGUE

Page: CS11-438

Tray rack 500x500 mm
Tabletkorb 500x500 mm

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

EORI: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725

P +49 (0) 2381-97371-0

F +49 (0) 2381-97371-88

E info@virtusnet.de

Virtus Group GmbH

P +49 (0) 2381-97371-0
F +49 (0) 2381-97371-88
E info@virtusnet.de

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.
USt. ID-Nr.: DE814055285
Eori: DE57881370000
WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220
VerpackG: DE1211413051725